





GILERA 600 *NORTHWEST*



Cupolino anteriore con
faro di nuovo disegno


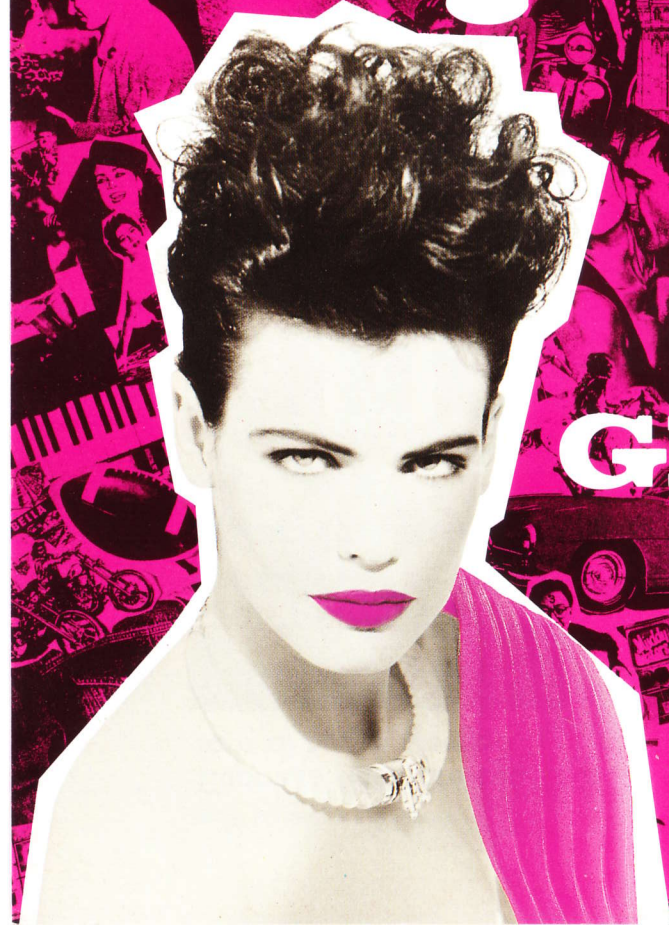


Particolare cruscotto con tachimetro,
contachilometri parz.- totale,
contagiri elettronico, temp. H₂O,
e spie indicazioni

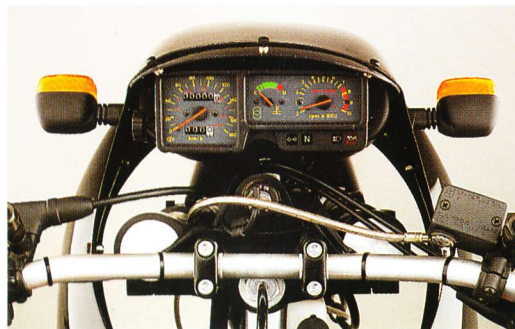

Vista parte posteriore veicolo con
faro di nuovo disegno e indicatori
di direzione



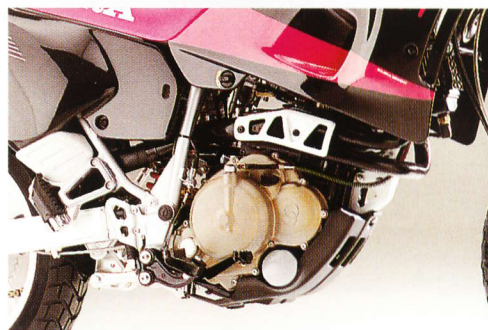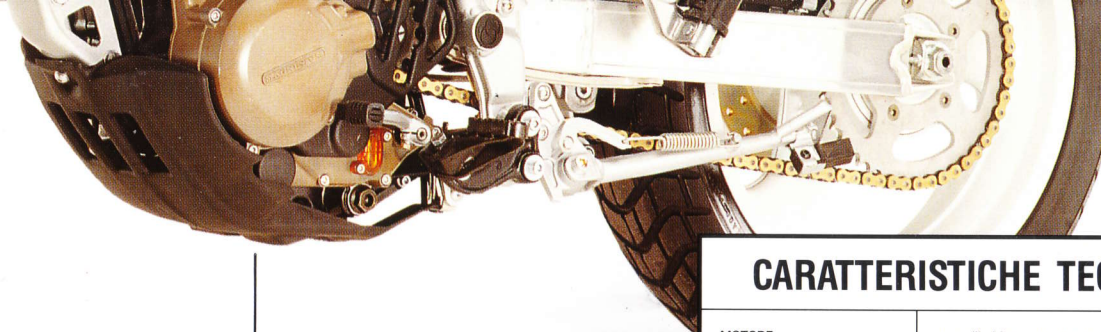

Vista laterale motore, scarico, sottocoppa



Particolare ruota anteriore con parafango copristeli

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	monocilindrico a quattro tempi
CILINDRATA (cc)	558
ALESAGGIO E CORSA (mm)	98 x 74
RAPP. DI COMPRESSIONE	10,5 : 1
POTENZA MASSIMA (DGM)	39 KW (53 Cv) a 7500 g/1'
RAFFREDDAMENTO	a liquido con pompa di circolazione - regolazione della temperatura mediante termostato
ALIMENTAZIONE	2 carburatori T.K. Ø 30 mm di cui uno a velocità costante
ACCENSIONE	elettronica a scarica capacitiva (CDI) con doppio PICK-UP ed anticipo automatico variabile (AAI)
EQUILIBRATURA	mediante contralbero comandato da ingranaggi
DISTRIBUZIONE	4 valvole in testa comandate da doppio albero a cammes e bilancieri interposti.
FRIZIONE	multidisco in bagno d'olio
CAMBIO	a 5 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro
RAPPORTI	1 ^a 1 / 2,38 - 2 ^a 1 / 1,55 - 3 ^a 1 / 1,15 - 4 ^a 1 / 0,91 - 5 ^a 1 / 0,76
AVVIAMENTO	elettrico di serie
TELAIO	tipo monotrave a culla chiusa sdoppiata - parte posteriore smontabile
LUNGH. MAX (mm)	2.070
LARGH. MAX (mm)	825
INTERASSE (mm)	1.420
ALT. SELLA (mm)	870
ALTEZZA MASSIMA (mm)	1.150
PESO A SECCO (Kg)	140
SOSP. ANTERIORE	forcella teleidraulica UPSIDEDOWN con steli Ø 40 mm, corsa 160 mm
SOSP. POSTERIORE	forcellone oscillante in alluminio, sistema a progressività variabile "Power Drive" con monoammortizzatore oleopneumatico, corsa ruota 150 mm
RUOTE E PNEUMATICI	cerchi in lega di alluminio a tre razze. Ant. 3,50 - 17" Pneumatico 120/60 - 17" oppure 120/70 - 17" Post. 4,00 - 17" Pneumatico 160/60 - 17"
FRENO ANTERIORE	due dischi freno Ø 270 mm. con pinza doppio pistoncino differenziato Ø 28/25
FRENO POSTERIORE	a disco Ø 240 mm. con comando idraulico, pinza con pistoncino Ø 32 mm.
SERBATOIO CARBURANTE	capacità lt. 12
IMPIANTO ELETTRICO	a 12 V - generatore 180 W con regolatore di tensione
VELOCITA' MAX	non dichiarata

L'Azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche per migliorare la qualità dei veicoli.



Gilera consiglia lubrificanti



PIAGGIO V.E. S.p.A. DIVISIONE GILERA



VIA C. BATTISTI, 68 - 20043 ARCORE (MI) - ITALY