

GILERA APACHE 125



Vista anteriore cupolino,
bifari, paramani





Particolare cruscotto completo di
contagiri elettronico, tachimetro,
contachilometri parz.- totale,
temp. H₂O, e spie indicazioni



Vista posteriore veicolo con faretto
di nuovo disegno e silenziatore
di scarico in alluminio



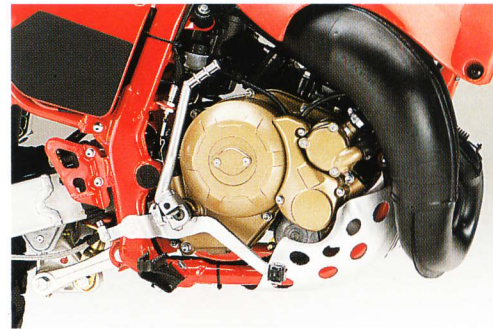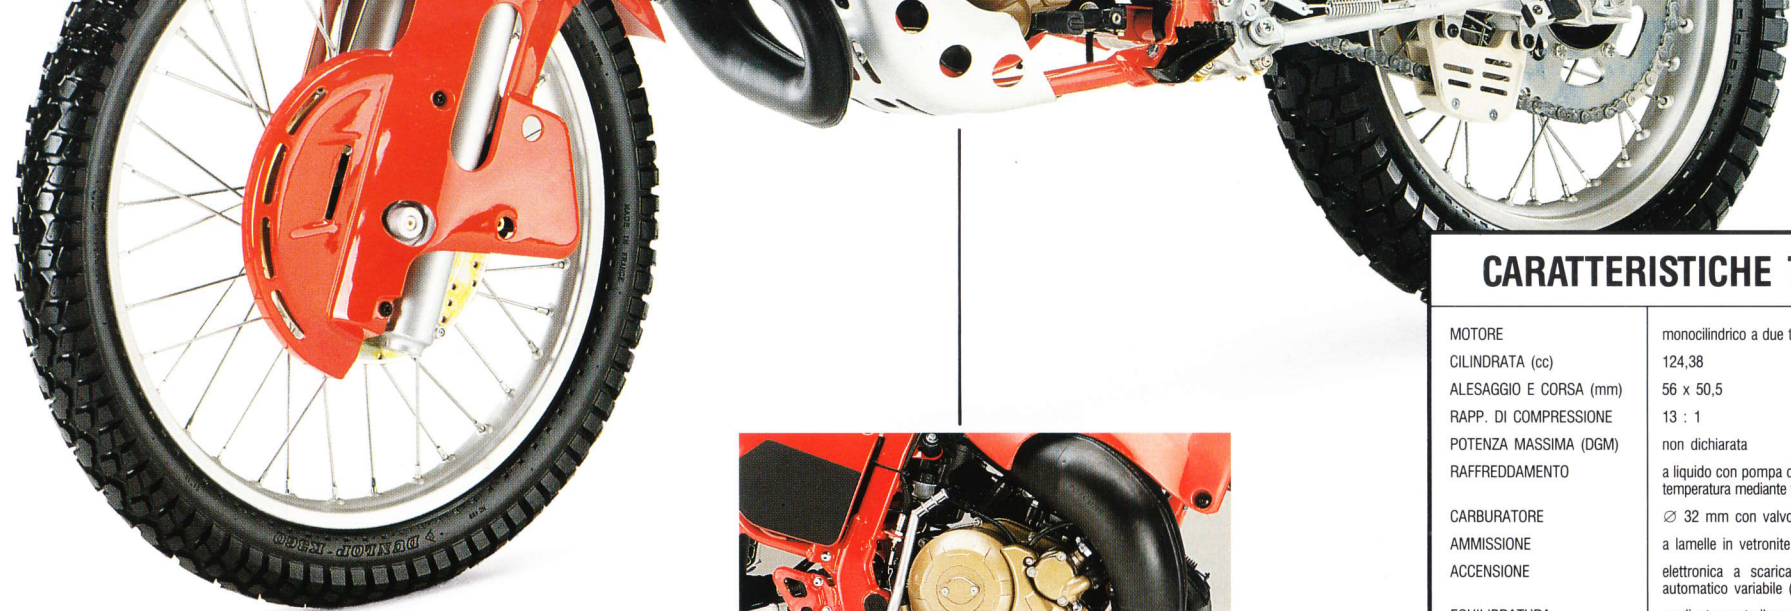

Vista laterale motore, scarico, paracoppa in alluminio



Particolare ruota anteriore con copridisco e copripinza avvolgente

Gilera consiglia lubrificanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	monocilindrico a due tempi con ammissione nel carter
CILINDRATA (cc)	124,38
ALESAGGIO E CORSA (mm)	56 x 50,5
RAPP. DI COMPRESSIONE	13 : 1
POTENZA MASSIMA (DGM)	non dichiarata
RAFFREDDAMENTO	a liquido con pompa di circolazione - regolazione della temperatura mediante termostato e miscelatore a tre vie
CARBURATORE	Ø 32 mm con valvola piatta e Venturi ellittico
AMMISSIONE	a lamelle in vetroite
ACCENSIONE	elettronica a scarica capacitiva (CDI) ed anticipo automatico variabile (AAI)
EQUILIBRATURA	mediante contralbero comandato da ingranaggi
FRIZIONE	multidisco in bagno d'olio
CAMBIO	a 6 rapporti con innesti frontali e ingranaggi sempre in presa
RAPPORTI	1 ^a 1 / 3,08 - 2 ^a 1 / 2,07 - 3 ^a 1 / 1,50 - 4 ^a 1 / 1,8 - 5 ^a 1 / 0,96 - 6 ^a 1 / 0,81
AVVIAMENTO	a kick starter
TELAIO	a culla sdoppiata chiusa in acciaio ad alta resistenza - codino posteriore smontabile
LUNGH. MAX (mm)	2.130
LARGH. MAX (mm)	830
INTERASSE (mm)	1.450
ALT. SELLA (mm)	870
PESO A SECCO (Kg)	115 (senza avviamento elettrico)
SOSP. ANTERIORE	forcella teleidraulica con steli Ø 43 mm, corsa 250 mm
SOSP. POSTERIORE	forcellone oscillante - sistema a progressività variabile "Power Drive" con monoammortizzatore oleopneumatico - corsa ruota 260 mm
RUOTE E PNEUMATICI	Anteriore cerchio in lega WM 2/1,6 - 21" oppure WM 2/1,85 - 21" Posteriore cerchio in lega WM 4/2,50 - 18"
FRENO ANTERIORE	a disco Ø 260 mm. con comando idraulico - pinza flottante a doppio pistoncino Ø 28 mm
FRENO POSTERIORE	a disco Ø 220 mm. con comando idraulico e pinza a due pistoni contrapposti Ø 35 mm
SERBATOIO CARBURANTE	capacità lt. 12 - riserva lt. 2
SCARICO	valvola con comando elettronico
LUBRIFICAZIONE	con pompa dosatrice separata
SERBATOIO LUBRIFICANTE	capacità lt. 1,3
IMPIANTO ELETTRICO	a 12 V - generatore 120 W con regolatore di tensione - batteria 5,5 Ah (9 Ah versione con avv.to elettrico)
VELOCITA' MAX	non dichiarata
DOTAZIONE DI SERIE	due specchietti retrovisori, borsa porta attrezzi, paramani, gancio antifurto portacasco, trip master
OPTIONAL	avviamento elettrico

L'Azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche per migliorare la qualità dei veicoli.



PIAGGIO V.E. S.p.A. DIVISIONE GILERA



VIA C. BATTISTI, 68 - 20043 ARCORE (MI) - ITALY